


ЛК-3

ствол пожарный лесной комбинированный

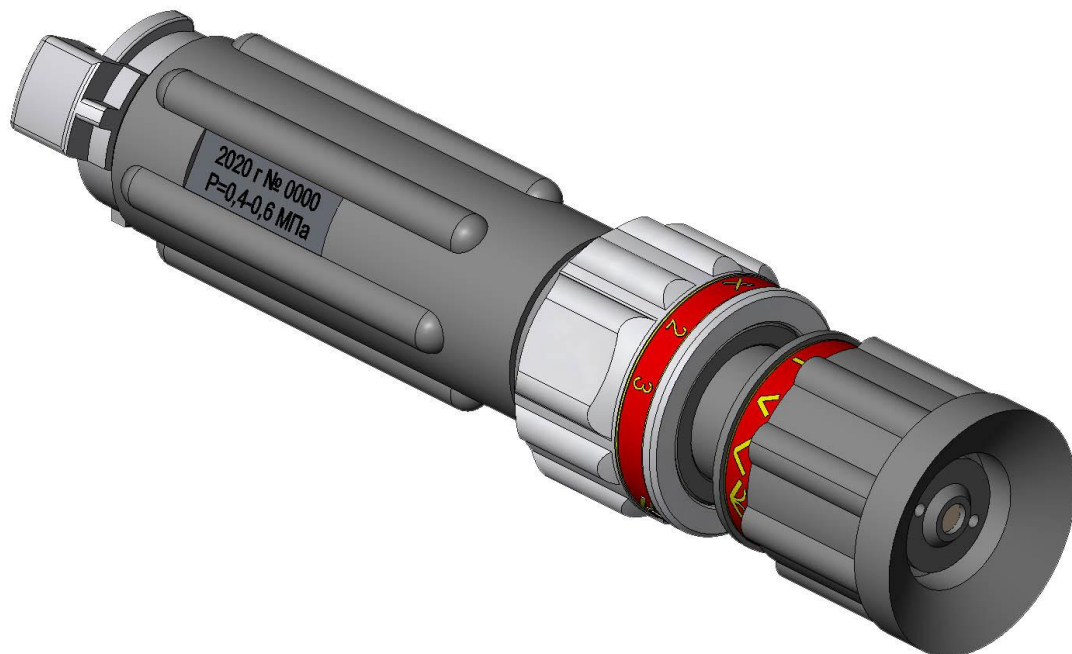

Технические характеристики

№ п/п	Наименование	Значение параметра
1	Условный проход (ДУ), мм	25
2	Рабочее давление, МПа	0,2÷0,6
3	Испытательное давление, МПа	0,8
4	Диапазон расходов воды, сплошной и распыленных струй, л/с,	0÷3
5	Дальность струй, м, не менее: - сплошной - распыленной, с углом факела 40°	28 11
6	Диаметр факела защитной завесы (120°), не менее, м	3,5
7	Габаритные размеры, мм: - длина - ширина	240 60
8	Масса, кг	0,5

Примечание: Значения показателей приведены при рабочем давлении 0,4±0,05 МПа